

HAELOK®

Werkzeug PT 1228



Das Presswerkzeug besteht aus einem hart eloxierten Gehäuse sowie einem wartungsfreien Schliessmechanismus. Die akkubetriebene Hydraulikeinheit entspricht dem letzten Stand der Technik und garantiert eine einwandfreie und sorgenlose Installation in jeder Situation. Durch das einfache Wechseln der Werkzeugeinsätze, kann das Presswerkzeug den Bereich von 12 mm bis 28 Aussendurchmesser mm abdecken. Alle HAELOK®- Presswerkzeuge sind geprüft und CE-konform.





ONLINE-INFO



Technische Daten

- Für Rohraussendurchmesser von 12 - 28 mm
- 6.5 kg schwer
- Lange Serviceintervalle – daher niedrige Wartungs- und Reparaturkosten
- CE-Konform und TÜV-Zertifizierung
- Lieferung in handlichem Koffer inklusive Traggurt, Ladestation, und zwei Lithium-Ionen-Akkus 18V/3.0 Ah

Jedes Tool kann ausgeliehen und finanziert werden.

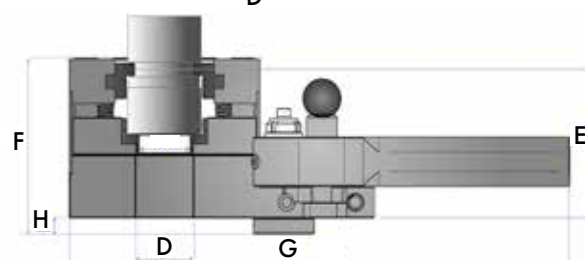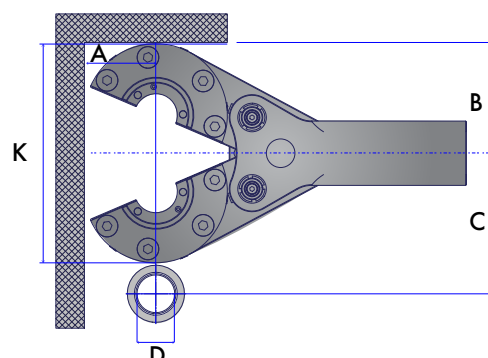

Presswerkzeug Set PT1228

Set beinhaltet: Presswerkzeug, Hydraulik-Einheit, zwei Batterien inkl. Ladegerät, Transportkoffer

Artikel Nr.	d	A	B	C	E	H	F	G	D	K	K (closed tool)	Presszeit (ø,sec)	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-61 PT- 1228	12-28	67	100	114-124	75.25	8	89	262.5	30	153.2	134	12-15	6800	1