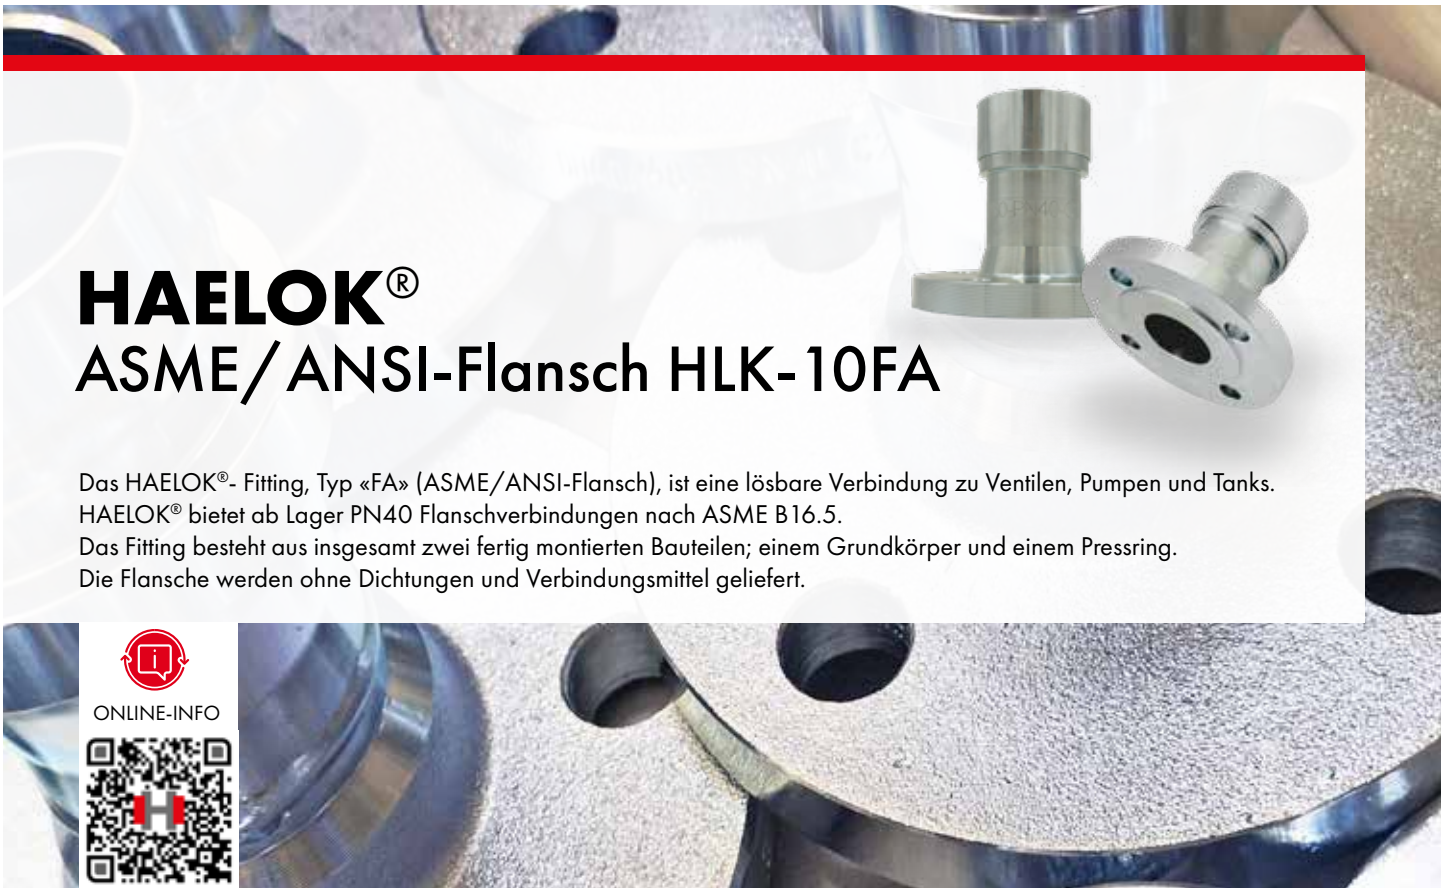

HAELOK®
ASME/ANSI-Flansch HLK-10FA

Das HAELOK®- Fitting, Typ «FA» (ASME/ANSI-Flansch), ist eine lösbare Verbindung zu Ventilen, Pumpen und Tanks.
HAELOK® bietet ab Lager PN40 Flanschverbindungen nach ASME B16.5.
Das Fitting besteht aus insgesamt zwei fertig montierten Bauteilen; einem Grundkörper und einem Pressring.
Die Flansche werden ohne Dichtungen und Verbindungsmittel geliefert.

ONLINE-INFO

Technische Daten

- Temperaturbereich von -20°C bis + 300°C
- Nenndruck bis 1140 bar
- Vibrations und feuerfest
- Flanschverbindung nach ASME B16.5
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach EN ISO 10305, EN 10220, EN 10255, ASTM A213, EN 10216-1, EN 10216-2, EN 10217-1, EN 10217-2, EN 253
- Rohrdurchmesser ø 33..4
- Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas & DVGW
- Konform mit DGRL bis Kategorie III Anwendungsspezifisch
- Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 14/15

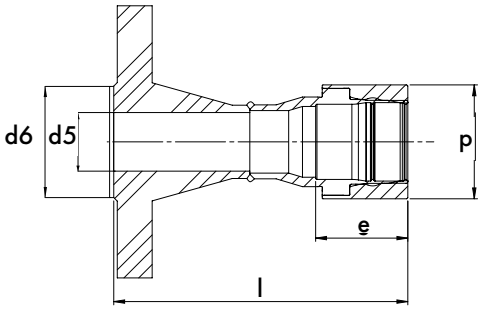

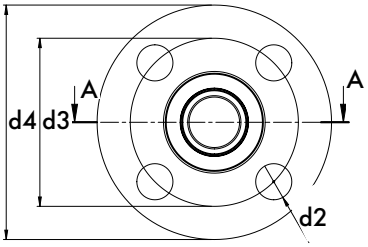

C-Stahl (CC) + verzinkt

Artikel Nr.	d	p	l	e	d2	d3	d4	d5	d6	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-10FA-33-PN40-CC	1"	52	110	42	14	85	115	28.5	68	1787	2

ASME/ANSI- Flansche können auf Anfrage in verschiedenen Grössen produziert werden.