

HAELOK® Flansch HLK-10FD



Das HAELOK®- Fitting, Typ «FD» (Flansch), ist eine lösbare Verbindung zu Ventilen, Pumpen und Tanks. Wir bieten die PN40 Flanschverbindung, dessen Flanschseite gemäss DIN 2633 produziert ist, an. Die Standardgrössen reichen von DN 20 bis DN 50. Die Flansche werden ohne Dichtungen und Verbindungsmittel geliefert. Das Lochbild passt ebenfalls zu Flanschen der Reihe PN16 und PN25.





ONLINE-INFO



Technische Daten

- Temperaturbereich von -20°C bis + 300°C
- Nenndruck bis 1140 bar
- Vibrations- und feuerfest
- Flanschseite gemäss DIN 2633
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach EN ISO 10305, EN 10220, EN 10255, ASTM A213, EN 10216-1, EN 10216-2, EN 10217-1, EN 10217-2, EN 253
- Rohr-Aussendurchmesser von 26.9 - 60.3 mm (DN 20 - DN 50)
- Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas und DVGW
- Konform mit DGRL bis Kategorie III Anwendungsspezifisch
- Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 14/15

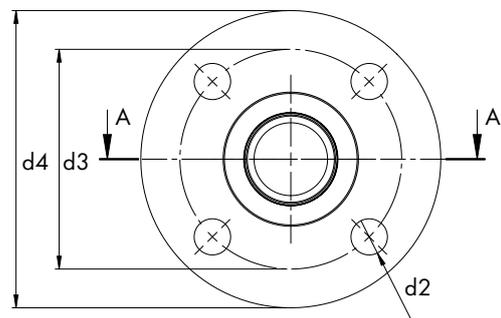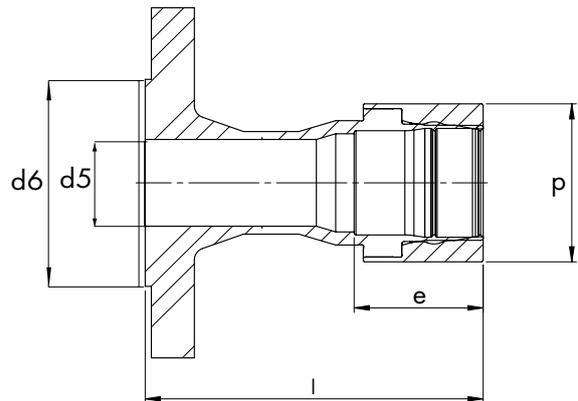

C-Stahl (CC) + verzinkt

Artikel Nr.	d	p	l	e	d2	d3	d4	d5	d6	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-10FD-PN40-26-CC	¾"	38.9	90	25	14	85	105	20.9	58	1174	2
HLK-10FD-PN40-33-CC	1"	51.9	112	42	14	85	115	28.5	68	1714	2
HLK-10FD-PN40-42-CC	1 ¼"	60.9	114	42	18	100	140	37.2	78	2363	2
HLK-10FD-PN40-48-CC	1 ½"	67.9	116	42	18	100	150	43.1	88	2693	2
HLK-10FD-PN40-60-CC	2"	81.9	119	42	18	100	165	54.5	102	3419	2