HAELOK®
Reduktion HLK-10RE

Das HAELOK®- Fitting, Typ «RE» (Reducer), wird für eine gerade Verbindung von zwei Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern benutzt. Das Fitting besteht aus insgesamt drei fix montierten Bauteilen; einem Grundkörper und zwei Pressringen verschiedener Grössen.

Download Datenblatt

Technische Daten

- Temperaturbereich von -20°C bis + 300°C
- Nenndruck bis zu 1140 bar
- Vibrations- und feuerfest
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach
- EN ISO 10305, EN 10220, EN 10255, ASTM A213, EN 10216-1, EN 10216-2, EN 10217-1, EN 10217-2, EN 253
- Rohrdurchmesser von ø 13.5 - ø 114.3 mm
- Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas, DVGW
- Konform nach DGRL bis Kategorie III Anwendungsspezifisch
- Konform nach ASME B31.1 & B31.3
- Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 14/15

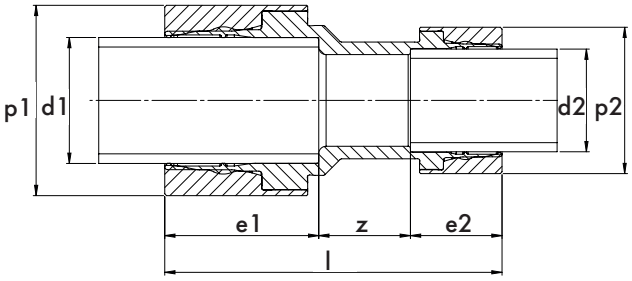

C-Stahl (CC) + verzinkt (INCH)

Auf Anfrage können sämtliche Reduktionen gefertigt werden.

Artikel Nr.	d1	p1	e1	d2	p2	e2	l	z	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-10RE-17-13-CC	⅜"	29	25	¼"	22	17	52	10	117	5
HLK-10RE-21-17-CC	½"	34	25	⅜"	29	25	58	8	183	5
HLK-10RE-26-17-CC	¾"	39	25	¼"	29	25	58	8	205	5
HLK-10RE-26-21-CC	¾"	39	25	½"	34	25	58	8	220	5
HLK-10RE-33-26-CC	1"	52	42	¾"	39	25	92	25	564	5
HLK-10RE-33-21-CC	1"	52	42	½"	34	25	92	25	534	5
HLK-10RE-42-33-CC	1 ¼"	61	42	1"	52	42	100	16	933	5
HLK-10RE-42-26-CC	1 ¼"	61	42	¾"	39	25	92	25	667	5
HLK-10RE-42-21-CC	1 ¼"	61	42	½"	34	25	92	25	650	5
HLK-10RE-48-42-CC	1 ½"	68	42	1 ¼"	61	42	100	16	1107	5
HLK-10RE-48-33-CC	1 ½"	68	42	1"	52	42	100	16	1036	5
HLK-10RE-48-26-CC	1 ½"	68	42	¾"	39	25	102	35	780	5
HLK-10RE-60-48-CC	2"	81	42	1 ½"	68	42	100	16	1385	5
HLK-10RE-60-42-CC	2"	81	42	1 ¼"	61	42	100	16	1304	5
HLK-10RE-60-33-CC	2"	81	42	1"	52	42	100	16	1243	5

Alle Angaben in mm; Andere sind speziell gekennzeichnet. Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 2023-07.