HAELOK®
Egales T-Stück HLK-10T3

Bild 2

Das HAELOK®- Fitting, Typ «T3» (Equal-T), wird als Verbindung zwischen drei Rohren benutzt. Das Fitting besteht aus insgesamt vier fix montierten Bauteilen; einem Grundkörper und drei Pressringen. Sonderanfertigungen mit ungleichen Abgängen (TR/T-reduziert) sind in Grenzen möglich. Das Produkt wird Stückzahlabhängig aus dem Vollen gefräst (eckige Konturen, Bild 1) oder als Schmiedeteil (runde Kontur, Bild 2) geliefert. Die technisch relevanten Funktionsmasse sind in allen Ausführungen identisch.

Bild 1

ONLINE-INFO

Technische Daten

- Temperaturbereich von -20°C bis + 300°C
- Nenndruck bis zu 1140 bar
- Vibrations- und feuerfest
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach EN ISO 10305, EN 10220, EN 10255, ASTM A213, EN 10216-1, EN 10216-2, EN 10217-1, EN 10217-2, EN 253
- Rohr-Aussendurchmesser von 17.2 - 60.3 mm (DN 10 - DN 50)
- Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas, DVGW
- Konform mit DGRL bis Kategorie III Anwendungsspezifisch
- Konform mit ASME B31.1 & B31.3
- Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 14/15

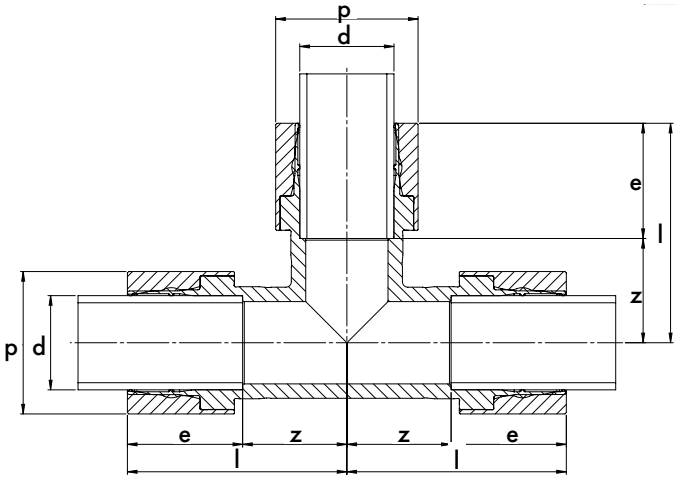

C-Stahl (CC) + verzinkt

Artikel Nr.	d	p	l	e	z	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-10T3-17-CC	⅜"	29	60	25	35	415	5
HLK-10T3-21-CC	½"	34	65	25	40	513	5
HLK-10T3-25-CC	25	37	65	25	40	661	5
HLK-10T3-26-CC	¾"	39	65	25	40	604	5
HLK-10T3-28-CC	28	40	65	25	40	590	5
HLK-10T3-33-CC	1"	52	80	42	38	1558	5
HLK-10T3-42-CC	1 ¼"	61	95	42	53	2420	5
HLK-10T3-48-CC	1 ½"	68	95	42	53	2411	5
HLK-10T3-60-CC	2"	82	100	42	58	3484	5