

HAELOK®

Fitting mit Aussengewinde HLK-10TE



Das HAELOK® -Fitting, Typ «TE» (Thread External), wird zum Anschliessen von Armaturen wie Pumpen oder Ventilen benutzt. Das Gewinde wird nach ISO 228-1 mit Einschraubzapfen Typ «B», also mit Dichtkante, nach ISO 1179-4 gefertigt. Das Fitting besteht aus insgesamt zwei fix montierten Bauteilen; einem Grundkörper und einem Pressring. Sonderanfertigungen mit Spezial- gewinde z.B. NPT sind möglich.




ONLINE-INFO



Technische Daten

- Temperaturbereich von -20°C bis + 300°C
- Nenndruck bis zu 1140 bar
- Vibrations- und feuerfest
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach EN ISO 10305, EN 10220, EN 10255, ASTM A213, EN 10216-1, EN 10216-2, EN 10217-1, EN 10217-2, EN 253
- Rohr-Aussendurchmesser von 21.3 - 60.3 mm (DN 15 - DN 50)
- Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas, DVGW
- Konform mit DGRL bis Kategorie III Anwendungsspezifisch
- Konform mit ASME B31.1 & B31.3
- Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 14/15

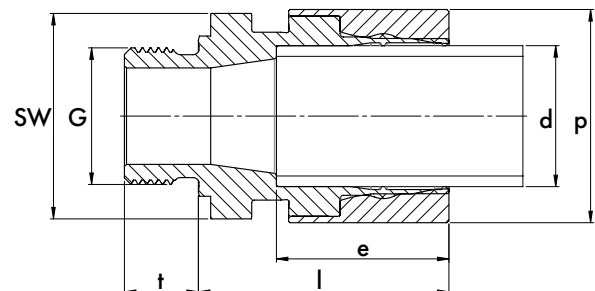

C-Stahl (CC) + verzinkt

Artikel Nr.	d	G	p	l	e	t	SW	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-10TE-21-G12B-CC	½"	½"	34	41	25	14	36	192	5
HLK-10TE-25-G34B-CC	25	½"	37	42	25	16	36	219	5
HLK-10TE-26-G34B-CC	¾"	¾"	29	42	25	16	41	254	5
HLK-10TE-28-G34B-CC	28	¾"	40	42	25	16	41	249	5
HLK-10TE-33-G1B-CC	1"	1"	52	61	42	18	50	615	5
HLK-10TE-42-G114B-CC	1 ¼"	1 ¼"	61	62	42	20	60	795	5
HLK-10TE-48-G112B-CC	1 ½"	1 ½"	68	62	42	22	70	952	5
HLK-10TE-60-G2B-CC	2"	2"	82	66	42	24	75	1233	5