

HAELOK® Blindfitting HLK-10EC


Das HAELOK®- Fitting, Typ «EC» (End Cap), wird als Rohrabschluss verwendet. Das Fitting besteht aus insgesamt zwei fix montierten Bauteilen; einem Grundkörper und einem Pressring.

Download
Datenblatt



Technische Daten

- Temperaturbereich von -196°C bis + 400°C
- Nenndruck bis zu 1140 bar
- Vibrations- und feuerfest
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach EN ISO 10217-7, EN 10216-5, EN ISO 1127, A268, A269
- Rohrdurchmesser von $\varnothing 10$ – $\varnothing 114.3$ mm
- Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas & DVGW
- Konform nach DGRL bis Kategorie 3 (Anwendungsspezifisch)
- Konform mit ASME B31.1 & B31.3
- Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 16/17

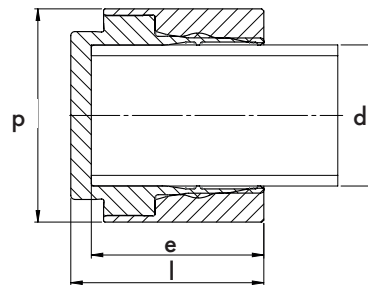

Edelstahl (XX)

Artikel Nr.	d	p	l	e	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-10EC-10-XX	10	22	22	17	43	5
HLK-10EC-12-XX	12	22	22	17	39	5
HLK-10EC-13-XX	¼"	22	22	17	35	5
HLK-10EC-15-XX	15	27	30	25	84	5
HLK-10EC-16-XX	16	27	30	25	79	5
HLK-10EC-17-XX	⅜"	29	30	25	89	5
HLK-10EC-18-XX	18	29	30	25	87	5
HLK-10EC-20-XX	20	32	30	25	106	5
HLK-10EC-21-XX	½"	33	30	25	111	5
HLK-10EC-22-XX	22	34	30	25	114	5
HLK-10EC-25-XX	25	37	30	25	130	5
HLK-10EC-26-XX	¾"	39	30	25	139	5
HLK-10EC-28-XX	28	40	30	25	145	5
HLK-10EC-30-XX	30	47	47	42	359	5
HLK-10EC-33-XX	1"	52	47	42	432	5
HLK-10EC-35-XX	35	54	47	42	458	5
HLK-10EC-38-XX	38	55	47	42	445	5
HLK-10EC-42-XX	1 ¼"	61	47	42	538	5
HLK-10EC-48-XX	1 ½"	68	47	42	639	5
HLK-10EC-60-XX	2"	81	47	42	906	5
HLK-10EC-76-XX	2 ½"	103	88	76	2495	2
HLK-10EC-88-XX	3"	120	88	76	3505	2
HLK-10EC-114-XX	4"	136	88	76	5704	2