

HAELOK®

Winkel 90° HLK-10L90




Das HAELOK®- Fitting, Typ «L90» (Winkelstück), wird für eine Verbindung zwischen zwei Rohren im Winkel 90° verwendet. Das Fitting besteht aus insgesamt drei fix montierten Bauteilen; einem Grundkörper und zwei Pressringen. Sonderanfertigungen mit ungleichen Abgängen sind in Grenzen möglich.

Download
Datenblatt



Technische Daten

- Temperaturbereich von -196°C bis + 400°C
- Nenndruck bis zu 1140 bar
- Vibrations- und feuerfest
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach EN ISO 10217-7, EN 10216-5, EN ISO 1127, A268, A269
- Rohrdurchmesser von $\varnothing 10 - \varnothing 60.3$ mm
- Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas & DVGW
- Konform nach DGRL bis Kategorie 3 (Anwendungsspezifisch)
- Konform mit ASME B31.1 & B31.3
- Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 16/17

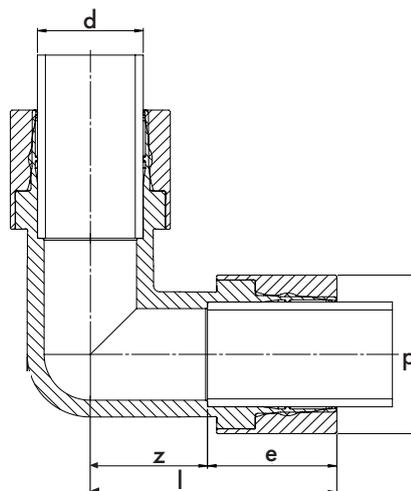

Edelstahl (XX)

Artikel Nr.	d	p	l	e	z	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-10L90-10-XX	10	22	50	17	33	137	5
HLK-10L90-12-XX	12	22	50	17	33	127	5
HLK-10L90-13-XX	¼"	27	50	17	33	107	5
HLK-10L90-15-XX	15	27	60	25	35	272	5
HLK-10L90-16-XX	16	27	60	25	35	262	5
HLK-10L90-17-XX	¾"	29	60	25	35	288	5
HLK-10L90-18-XX	18	29	60	25	35	269	5
HLK-10L90-20-XX	20	32	65	25	40	375	5
HLK-10L90-21-XX	½"	34	65	25	40	369	5
HLK-10L90-22-XX	22	34	65	25	40	360	5
HLK-10L90-25-XX	25	37	65	25	40	476	5
HLK-10L90-26-XX	¾"	39	65	25	40	432	5
HLK-10L90-28-XX	28	40	65	25	40	419	5
HLK-10L90-30-XX	30	47	80	42	38	939	5
HLK-10L90-33-XX	1"	52	80	42	38	1111	5
HLK-10L90-35-XX	35	53.5	80	42	38	1235	5
HLK-10L90-38-XX	38	54.9	80	42	38	1150	5
HLK-10L90-42-XX	1 ¼"	61	95	42	53	1765	5
HLK-10L90-48-XX	1 ½"	68	95	42	53	1723	5
HLK-10L90-60-XX	2"	82	100	42	58	2520	5

EDELSTAHL XX