

# HAELOK® Reduktion HLK-10RE




Das HAELOK®- Fitting, Typ «RE» (Reducer), wird für eine gerade Verbindung von zwei Röhren mit unterschiedlichen Durchmessern benutzt. Das Fitting besteht aus insgesamt drei fix montierten Bauteilen; einem Grundkörper und zwei Pressringen verschiedener Grössen.

Download  
Datenblatt



## Technische Daten

- Temperaturbereich von -196°C bis + 400°C
- Nenndruck bis zu 1140 bar
- Vibrations- und feuerfest
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Röhre nach EN ISO 10217-7, EN 10216-5, EN ISO 1127, A268, A269
- Rohrdurchmesser von  $\varnothing 10 - \varnothing 60.3$  mm
- Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas & DVGW
- Konform nach DGRL bis Kategorie 3 (Anwendungsspezifisch)
- Konform mit ASME B31.1 & B31.3
- Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 16/17

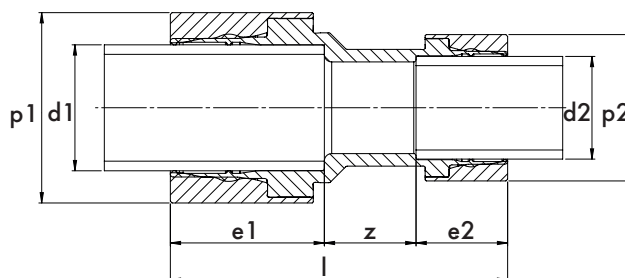

Edelstahl (XX) (METRISCH)

Artikel Nr.	d1	p1	e1	d2	p2	e2	l	z	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-10RE-12-10-XX	12	22	17	10	22	17	38	4	69	5
HLK-10RE-16-12-XX	16	27	25	12	22	17	52	10	110	5
HLK-10RE-20-16-XX	20	32	25	16	27	25	58	8	165	5
HLK-10RE-22-18-XX	22	34	25	18	29	25	58	8	180	5
HLK-10RE-25-10-XX	25	37	25	20	32	25	58	8	207	5
HLK-10RE-28-22-XX	28	40	25	22	34	25	58	8	227	5
HLK-10RE-30-25-XX	30	47	42	25	37	25	75	8	446	5
HLK-10RE-35-28-XX	35	54	42	28	40	25	92	25	596	5
HLK-10RE-38-30-XX	38	55	42	30	47	42	100	16	600	5

Edelstahl (XX) (INCH)

Artikel Nr.	d1	d2	p1	e1	p2	e2	l	z	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-10RE-17-13-XX	¾"	¼"	29	25	22	17	52	10	117	5
HLK-10RE-21-17-XX	½"	¾"	34	25	29	25	58	8	183	5
HLK-10RE-26-17-XX	¾"	¼"	39	25	29	25	58	8	205	5
HLK-10RE-26-21-XX	¾"	½"	39	25	34	25	58	8	220	5
HLK-10RE-33-21-XX	1"	½"	52	42	34	25	92	25	534	5
HLK-10RE-33-26-XX	1"	¾"	52	42	39	25	92	25	564	5
HLK-10RE-42-21-XX	1 ¼"	½"	61	42	34	25	92	25	650	5
HLK-10RE-42-26-XX	1 ¼"	¾"	61	42	39	25	92	25	667	5
HLK-10RE-42-33-XX	1 ¼"	1"	61	42	52	42	100	16	933	5
HLK-10RE-48-26-XX	1 ½"	¾"	68	42	39	25	102	35	780	5
HLK-10RE-48-33-XX	1 ½"	1"	68	42	52	42	100	16	1036	5
HLK-10RE-48-42-XX	1 ½"	1 ¼"	68	42	61	42	100	16	1107	5
HLK-10RE-60-33-XX	2"	1"	81	42	52	42	100	16	1243	5
HLK-10RE-60-42-XX	2"	1 ¼"	81	42	61	42	100	16	1304	5
HLK-10RE-60-48-XX	4"	1 ½"	81	42	68	42	100	16	1385	5

Auf Anfrage können sämtliche Reduktionen gefertigt werden.