

HAELOK®

Gerader Fitting HLK-10SF




Das HAELOK®- Fitting, Typ «SF» (Straight Fitting), wird für eine gerade Verbindung von zwei Rohren benutzt. Das Fitting besteht aus insgesamt drei fix montierten Bauteilen; einem Grundkörper und zwei Pressringen.

Download
Datenblatt



Technische Daten

- Temperaturbereich von -196°C bis + 400°C
- Nenndruck bis zu 1140 bar
- Vibrations- und feuerfest
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach EN ISO 10217-7, EN 10216-5, EN ISO 1127, A268, A269
- Rohrdurchmesser von $\varnothing 10$ – $\varnothing 114.3$ mm
- Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas & DVGW
- Konform nach DGRL bis Kategorie 3 (Anwendungsspezifisch)
- Konform mit ASME B31.1 & B31.3
- Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 16/17

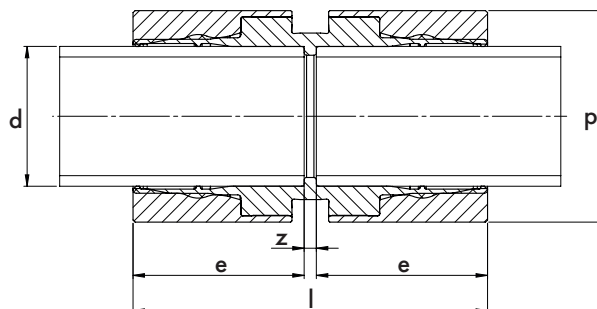

Edelstahl (XX)

Artikel Nr.	d	DN	p	l	e	z	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-10SF-10-XX	10		22	37	17	3	73	10
HLK-10SF-12-XX	12		22	37	17	3	65	10
HLK-10SF-13-XX	1/4"	8	22	37	17	3	55	10
HLK-10SF-15-XX	15		27	52	25	2	145	10
HLK-10SF-16-XX	16		27	52	25	2	133	10
HLK-10SF-17-XX	3/8"	10	29	52	25	2	160	10
HLK-10SF-18-XX	18		29	52	25	2	148	10
HLK-10SF-20-XX	20		32	52	25	2	178	10
HLK-10SF-21-XX	1/2"	15	34	52	25	2	187	10
HLK-10SF-22-XX	22		34	52	25	2	190	10
HLK-10SF-25-XX	25		37	52	25	2	210	10
HLK-10SF-26-XX	3/4"	20	39	52	25	2	223	10
HLK-10SF-28-XX	28		40	52	25	2	230	10
HLK-10SF-30-XX	30		47	87	42	3	645	10
HLK-10SF-33-XX	1"	25	52	87	42	3	770	10
HLK-10SF-35-XX	35		54	87	42	3	818	10
HLK-10SF-38-XX	38		55	87	42	3	778	10
HLK-10SF-42-XX	1 1/4"	32	61	87	42	3	941	10
HLK-10SF-48-XX	1 1/2"	40	68	87	42	3	1108	10
HLK-10SF-60-XX	2"	50	81	87	42	3	1445	10
HLK-10SF-76-XX	2 1/2"	65	103	155	75	5	4060	2
HLK-10SF-88-XX	3"	80	120	155	75	5	5560	2
HLK-10SF-114-XX	4"	100	154	155	75	5	9090	2