

# HAELOK®

## Schiebefitting HLK-10SR

Das HAELOK®- Fitting, Typ «SR» (Straight Repair) wird für eine gerade Verbindung von zwei Röhren benutzt. Durch den fehlenden Anschlagsteg kann das Fitting über das ganze Rohr verschoben werden um Reparaturen auszuführen. Das Fitting besteht aus insgesamt drei fix montierten Bauteilen; einem Grundkörper und zwei Pressringen.




Download  
Datenblatt



### Technische Daten

- Temperaturbereich von -196°C bis + 400°C
- Nenndruck bis zu 1140 bar
- Vibrations- und feuerfest
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Röhre nach EN ISO 10217-7, EN 10216-5, EN ISO 1127, A268, A269
- Rohrdurchmesser von  $\varnothing 10$  –  $\varnothing 114.3$  mm
- Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas & DVGW
- Konform nach DGRL bis Kategorie 3 (Anwendungsspezifisch)
- Konform mit ASME B31.1 & B31.3
- Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 16/17

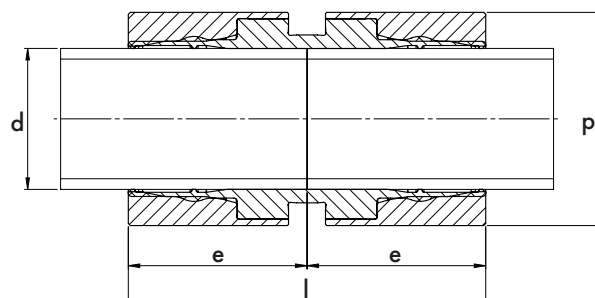

**Edelstahl (XX)**

| Artikel Nr.     | d    | DN  | p   | l   | e    | Gewicht (g) | VE (Stk.) |
|-----------------|------|-----|-----|-----|------|-------------|-----------|
| HLK-10SR-10-XX  | 10   |     | 22  | 37  | 18.5 | 73          | 10        |
| HLK-10SR-12-XX  | 12   |     | 22  | 37  | 18.5 | 63          | 10        |
| HLK-10SR-13-XX  | ¼"   | 8   | 22  | 37  | 18.5 | 55          | 10        |
| HLK-10SR-15-XX  | 15   |     | 27  | 52  | 26   | 144         | 10        |
| HLK-10SR-16-XX  | 16   |     | 27  | 52  | 26   | 133         | 10        |
| HLK-10SR-17-XX  | ⅜"   | 10  | 29  | 52  | 26   | 160         | 10        |
| HLK-10SR-18-XX  | 18   |     | 29  | 52  | 26   | 145         | 10        |
| HLK-10SR-20-XX  | 20   |     | 32  | 52  | 26   | 176         | 10        |
| HLK-10SR-21-XX  | ½"   | 15  | 34  | 52  | 26   | 187         | 10        |
| HLK-10SR-22-XX  | 22   |     | 34  | 52  | 26   | 190         | 10        |
| HLK-10SR-25-XX  | 25   |     | 37  | 52  | 26   | 208         | 10        |
| HLK-10SR-26-XX  | ¾"   | 20  | 39  | 52  | 26   | 223         | 10        |
| HLK-10SR-28-XX  | 28   |     | 40  | 52  | 26   | 228         | 10        |
| HLK-10SR-30-XX  | 30   |     | 47  | 87  | 43.5 | 640         | 10        |
| HLK-10SR-33-XX  | 1"   | 25  | 52  | 87  | 43.5 | 770         | 10        |
| HLK-10SR-35-XX  | 35   |     | 55  | 87  | 43,5 | 814         | 10        |
| HLK-10SR-38-XX  | 38   |     | 55  | 87  | 43,5 | 773         | 10        |
| HLK-10SR-42-XX  | 1 ¼" | 32  | 61  | 87  | 43,5 | 941         | 10        |
| HLK-10SR-48-XX  | 1 ½" | 40  | 68  | 87  | 43,5 | 1108        | 10        |
| HLK-10SR-60-XX  | 2"   | 50  | 82  | 87  | 43,5 | 1445        | 10        |
| HLK-10SR-76-XX  | 2 ½" | 65  | 103 | 155 | 77.5 | 4060        | 2         |
| HLK-10SR-88-XX  | 3"   | 80  | 120 | 155 | 77.5 | 5560        | 2         |
| HLK-10SR-114-XX | 4"   | 100 | 154 | 155 | 77.5 | 9090        | 2         |