

HAELOK®

Fitting mit Innengewinde HLK-10TI




Das HAELOK®- Fitting, Typ «TI» (Thread Internal), wird zum Anschliessen von Armaturen oder Löschdüsen benutzt. Das Innengewinde wird nach Norm ISO 228-1 (zylindrisch parallel) mit einer Einschraubbohrung nach Norm ISO 1179-1 gefertigt. Das Fitting besteht aus insgesamt zwei fix montierten Bauteilen; einem Grundkörper und einem Pressring. Sonderanfertigungen mit Spezialgewinde z.B. NPT sind möglich.

Download
Datenblatt



Technische Daten

- Temperaturbereich von -196°C bis + 400°C
- Nenndruck bis zu 1140 bar
- Vibrations- und feuerfest
- Verwendbar für nahtlose und geschweisste Rohre nach EN ISO 10217-7, EN 10216-5, EN ISO 1127, A268, A269
- Rohrdurchmesser von $\varnothing 10 - \varnothing 60.3$ mm
- Zertifiziert nach DNV, Bureau Veritas & DVGW
- Konform nach DGRL bis Kategorie 3 (Anwendungsspezifisch)
- Konform mit ASME B31.1 & B31.3
- Detaillierte Angaben nach Grösse siehe Seite 16/17

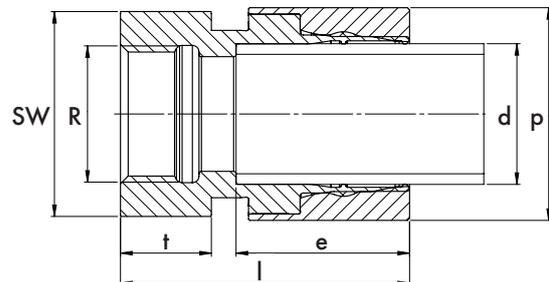

Edelstahl (XX)

Artikel Nr.	d	R	p	l	e	t	SW	Gewicht (g)	VE (Stk.)
HLK-10TI-10-R14-XX	10	½"	22	39	17	13	22	85	5
HLK-10TI-12-R12-XX	12	½"	22	43	17	16	27	100	5
HLK-10TI-13-R12-XX	¼"	½"	22	37	17	16	27	95	5
HLK-10TI-15-R12-XX	15	½"	27	50	25	12	27	138	5
HLK-10TI-16-R12-XX	16	½"	27	50	25	16	27	131	5
HLK-10TI-17-R38-XX	⅜"	⅜"	29	46	25	12	29	163	5
HLK-10TI-18-R38-XX	18	⅜"	29	46	25	13	29	160	5
HLK-10TI-20-R12-XX	20	½"	32	50	25	18	32	194	5
HLK-10TI-21-R12-XX	½"	½"	34	50	25	18	34	200	5
HLK-10TI-22-R12-XX	22	½"	34	51	25	18	32	245	5
HLK-10TI-25-R34-XX	25	¾"	37	51	25	18	37	226	5
HLK-10TI-26-R34-XX	¾"	¾"	39	51	25	18	39	283	5
HLK-10TI-28-R34-XX	28	¾"	40	50	25	18	40	284	5
HLK-10TI-30-R1-XX	30	1"	47	70	25	19	50	423	5
HLK-10TI-33-R1-XX	1"	1"	52	70	42	22	52	520	5
HLK-10TI-42-R114-XX	1 ¼"	1 ¼"	61	70	42	24	61	828	5
HLK-10TI-48-R112-XX	1 ½"	1 ½"	68	70	42	26	68	1042	5
HLK-10TI-60-R2-XX	2"	2"	82	70	42	29	82	1131	5